


# EX 60 S - 8 Ohm

Art. No. 4506

---

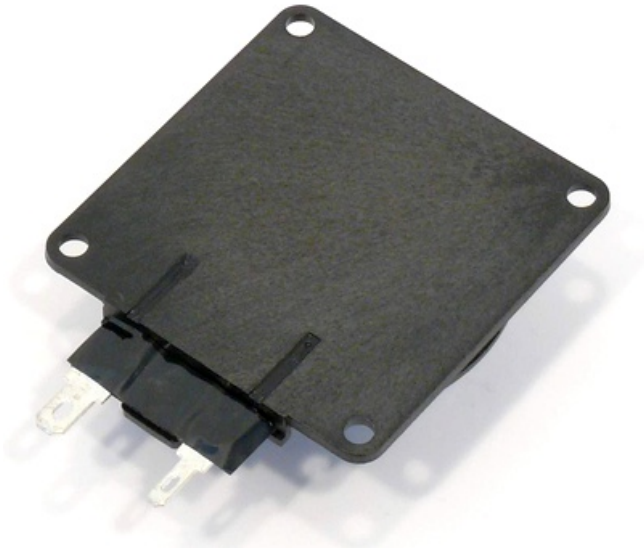

**Elektrodynamischer Exciter** zur Anregung von Platten zu BiegeWellenschwingungen. Die Befestigung des Exciters auf der Oberfläche der anzuregenden Platte kann durch Kleben oder Schrauben erfolgen.

Weitere Informationen zu Excitern finden Sie hier: Grundlagen der Exciter-Technologie (PDF; 349 KB)

\*) Maximale Langzeit-Eingangsleistung nach DIN EN 60268-5

**Electro dynamical exciter** for stimulating bending waves on plates. The unit can be attached to the surface of the plate by gluing or screwing.

Please find further information on exciters here: Basic principles of exciter-technology (PDF; 388 KB)

\*) Maximum long term power according to DIN EN 60268-5


## Anwendungsmöglichkeiten / Typical applications

- Signalausgabe in Anwendungen aller Art, bei denen aus Designgründen oder zum Schutz vor Umwelteinflüssen oder Vandalismus keine sichtbaren Lautsprecher verbaut werden können.
- Signal output in every application where normal speakers can not be installed for optical reasons or for protection against environment conditions or vandalism.

06.05.2013

# EX 60 S - 8 Ohm

Art. No. 4506



## Technische Daten / Technical data

Musikbelastbarkeit Maximum power	25 W *)
Nennimpedanz Z Nominal impedance Z	8 Ohm
Schwingspulendurchmesser Voice coil diameter	32,5 mm
Gewicht netto Net weight	0,12 kg
Anschlüsse Connections	4,8 x 0,8 mm (+) 2,8 x 0,8 mm (-)
Temperaturbereich Temperature range	-25 ... 70 °C

06.05.2013